

GPU搭載対応 エッジAIボックスPC



-20~60℃



Wide Power Range
9~36V



●GPU(NVIDIA[®] RTX[™] A2000/RTX[™] 4000 SFF Adaなど)搭載対応



●第10世代(Comet Lake)インテル[®] Core[™] iプロセッサ搭載


●PSEマーク付ACアダプタなどの付属品も充実

●Wi-Fi/Bluetoothに対応 (オプション)

仕様（ベースモデル：ご要望や要件にあわせてカスタマイズいたします）

モデル名	FAS-10100
CPU	インテル® Core™ i7-10700E (8C/16T, 16M Cache, 2.90GHz, TDP65W) 1基搭載 ※Xeon®およびCore™ i9/i5/i3プロセッサも選択可
チップセット	インテル® W480E
メモリー	16GB DDR4 non-ECC SO-DIMM (16GB×1) ※空きスロット1、最大64GB
補助記憶装置	256GB SATA SSD x1 ※リムーバブル対応, 空きベイ x1
グラフィック	インテル® UHD グラフィックス 630 (CPUのグラフィック機能を利用)
LAN	1GbE 3ポート(RJ45) ※オンボード
Wi-Fi/BT	M.2 2230 E keyモジュール IEEE802.11 a/b/g/n/ac・Bluetooth® 4.2 ※オプション
標準インターフェース	HDMI 2ポート, DisplayPort 1ポート, USB 3.2 Gen1 4ポート, USB 3.2 Gen2 2ポート TypeII CFast スロット x1, 8bit DIDO(4x DI, 4xDO) Remote Power Button / Terminal block
COMポート	RS232/422/485 3ポート, RS232/422/485/CANBUS 1ポート
拡張スロット	PCI-Express x16 x1 + x4 x1またはx8 x2 + x4 x1 ※最大長192mmまで ※最大供給電力100Wまで
ケース	小型ボックスシャーシ
外形寸法(W×D×Hmm)	210 x 250 x 176.6
電源	9~36V Wide Range DC Input w/Power terminal block to power jack adapter ※330Watt AC to DCアダプター (PSE対応) 付属
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語 / Linux各種（お問合せ下さい）
動作温度	-20~60℃（エアフロー 0.3m/s） ※ACアダプターは0~40℃
対応規格	EMC：CE (IEC 61000-6-2/4), FCC, VCCI, RCM, BSMI Safety：UL, CB, BSMI ※必要な認証により出荷条件が異なりますので、事前にお知らせください。
保証内容	1年間 無償センドバック保証

背面

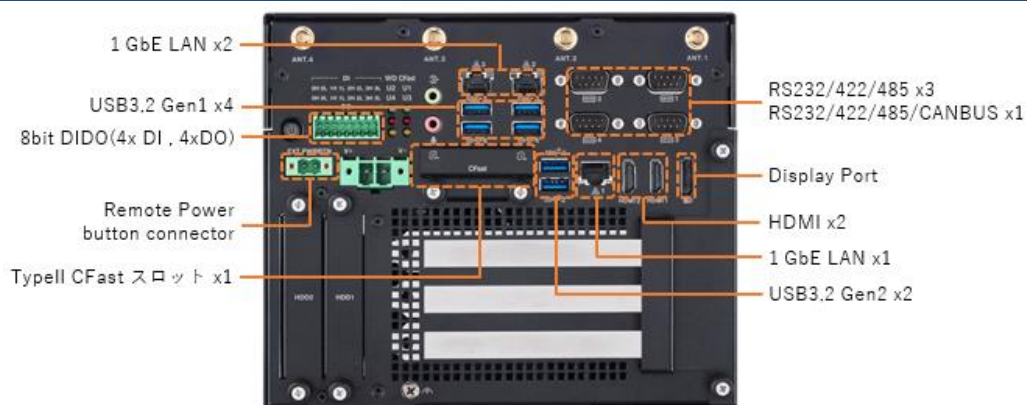

※このカタログの内容は改良のため予告無しに仕様・デザイン・価格等を変更する事がありますのでご了承下さい。

※写真はイメージです。※このカタログに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



FANATIC®

株式会社ファナティック

TEL：【東京】03-5212-1466 【大阪】06-6125-5116

E-MAIL：contact_us@fanatic.co.jp

[東京本社]

〒102-0076

東京都千代田区五番町1丁目11番 五番町TMビル

[大阪支店]

〒541-0048

大阪市中央区瓦町2丁目3-10 瓦町中央ビル6F

製品に関するご相談・お問い合わせは