

第13世代 Intel® Raptor Lake Core™ i CPU対応

小型で高パフォーマンスな“ファンレス”IoT・エッジコンピュータ

FAS-R2100



- 小型かつ堅牢な産業用ファンレスモデル
- CE、ULをはじめとする様々な海外認証規格を取得
- VCCI

○多様なオプション○

追加LAN・PoEポート

Wi-Fi 5/6, 4G/5G



CANBus I/O

低消費電力・低遅延な高性能推論「TensorFlow Lite」に対応
※Google Edge TPUの搭載が必要

仕様 (ベースモデル: ご要望や要件にあわせてカスタマイズいたします)

モデル名	FAS-R2100	FAS-R2100E	FAS-R2100L
CPU	Intel® Core™ i7-1365UE (10C/12T, 12M, 1.70GHz) TDP15W	Intel® Core™ i5-1345UE (10C/12T, 12M, 1.4GHz) TDP15W	Intel® Core™ i3-1315UE (6C/8T, 10M, 1.20GHz) TDP15W
チップセット	Intel® SoC Integrated		
メモリー	8GB (8GB x1) DDR5 non-ECC SO-DIMM ※最大2スロット、64GB		
補助記憶装置	2.5" SATAドライブ搭載可 ※内蔵		
グラフィック	Intel® Iris® Xe Graphics ※CPU機能		Intel® UHD Graphics ※CPU機能
LAN	1GbE 1ポート(オンボード), 2.5GbE 1ポート (オンボード) ※オプションで1GbE 2ポート/PoE (PSE) 2ポートのいずれかを増設可能		
標準インターフェース	HDMI 2ポート (4Kx 2K @60Hz), DisplayPort 1ポート(4096x2304 @60Hz) USB3.2 Gen2 4ポート, USB2.0 2ポート		
COMポート	RS232/422/485 2ポート, RS232 2ポート		
拡張スロット	Mini PCIe 1スロット (PCIe/USB2.0 mode) ※Supports LAN/PoE module, Google Edge TPU M.2 2280 M-Key 1スロット (PCIe Gen4 x4/SATA) for SSD M.2 2230 E-Key 1スロット (USB2.0/CNVi mode) ※Supports Wi-Fi/Bluetooth module		
ケース	小型ボックスシャーシ(ファンレス) ※ウォールマウント, DINレールマウント、VESAマウント		
外形寸法(W×D×Hmm)	254 x 147 x 57 ※突起物除く		
電源	9~36V DC, w/ 2-pin Terminal Block ※120W AC to DCアダプター付属		
OS	Windows® 10 IoT Enterprise (お問合せ下さい)		
動作温度	-20~60°C ※ACアダプターは0~40°C		
対応規格	EMC : CE(ITE), FCC, VCCI, BSMI, RCM Safety : UL, CB, CCC, BSMI, CE 必要な認証により出荷条件が異なりますので、事前にお知らせください。		
耐環境性能	耐振動 : MIL-STD-810H (Method 514.8, Category 4; and 5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes) 耐衝撃 : MIL-STD-810H (Method 516.8, Procedure I, Table 516.6-II; 50 Grms)		
保証内容	1年間 無償 SENDバック保証		

前面・背面

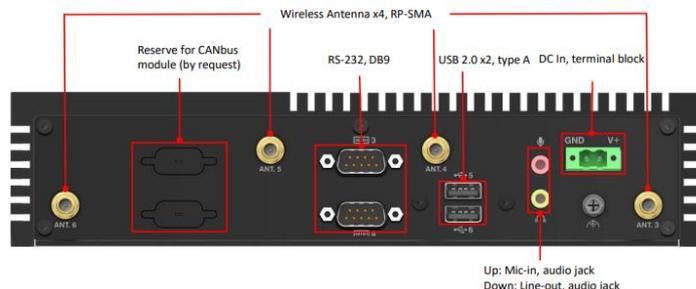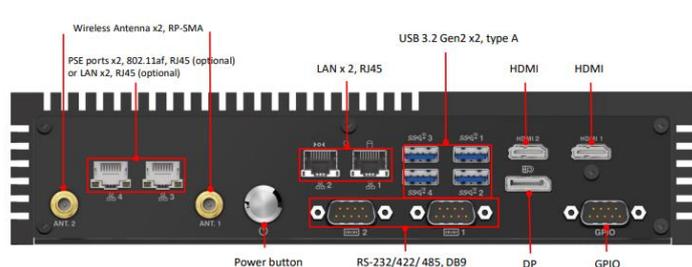

※このカタログの内容は改良のため予告無しに仕様・デザイン・価格等を変更する事がありますのでご了承下さい。

※写真はイメージです。※このカタログに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

FANATIC®

株式会社ファナティック

TEL : 【東京】 03-5212-1466 【大阪】 06-6125-5116

E-MAIL : contact_us@fanatic.co.jp

[東京本社]

〒102-0076

東京都千代田区五番町1丁目11番 五番町TMビル

[大阪支店]

〒541-0048

大阪市中央区瓦町2丁目3-10 瓦町中央ビル6F

製品に関するご相談・お問い合わせは