

# GPU搭載対応 産業用PC



- NVIDIA® RTX™ 4000 SFF Ada世代グラフィックカード、RTX™ 2000 Ada/A1000/A400、A2/L4搭載対応
- 第12～14世代のインテル® Core™ iプロセッサ搭載対応
- 耐振動・耐衝撃性能に優れた基本設計

自由にインターフェイスを構成する拡張モジュール





4 x RS232/422/485, 8bit Isolated DIDO (4 x DI, 4 x DO)  
4 x Intel i210-IT Giga LAN, RJ45 Port  
4 x Intel i210-IT Giga LAN, M12 Port  
4 x PoE+, Intel i210-IT Giga LAN, RJ45 Port

4 x PoE+, Intel i210-IT Giga LAN, M12 Port  
2 x CANBus 2.0B and 8bit Isolated DIDO (4 x DI, 4 x DO)  
2 x POE+, Intel i210-IT Giga LAN, RJ45 Port

## 仕様（ベースモデル：ご要望や要件にあわせてカスタマイズいたします）

| モデル名          | FAM-13120-G                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU           | インテル® Core™ i9-13900E 1基搭載<br>CPU詳細：24C(8P-cores, 16E-cores)/32T, 36MB Cache, 1.80GHz(Pコア/ベース周波数), ベースパワー65W<br>※インテル® Core™ i7/i5/i3、Celeron®、Pentium®搭載モデルも選択可 |
| チップセット        | インテル® R680E                                                                                                                                                      |
| メモリー          | 32GB DDR5 non-ECC/ECC SO-DIMM (16GB x2) ※最大64GBまで搭載可能                                                                                                            |
| 補助記憶装置        | 240GB SATA3 SSD x1 ※リムーバブル対応                                                                                                                                     |
| グラフィック        | インテル® UHD Graphics (CPU機能を利用)<br>VGA 1ポート, DisplayPort 1ポート, HDMI 1ポート                                                                                           |
| GPU           | NVIDIA® RTX™ 4000 SFF Ada<br>※NVIDIA® RTX™ 2000 Ada/NVIDIA® A1000などにも対応                                                                                          |
| LAN           | 2.5GbE 4ポート(RJ45) ※オンボード                                                                                                                                         |
| 標準インターフェース    | USB3.2 6ポート(リア)/2ポート(フロント)                                                                                                                                       |
| COMポート        | RS232/422/485 2ポート                                                                                                                                               |
| 拡張スロット        | PCI-E 4.0 x16 1スロット (GPU搭載に使用)<br>PCI-E 4.0 x1 1スロット (GPU搭載に使用)<br>※拡張スロットは[x8/x8]に変更可能 (オプション)                                                                  |
| ケース           | 小型ボックスシャーシ (ファンレス)<br>※GPU搭載時は専用の冷却ファンが必要                                                                                                                        |
| 外形寸法(W×D×Hmm) | 268 x 246 x 128 (ウォールマウント)                                                                                                                                       |
| 電源            | 9～48V Wide Range DC Input w/ Terminal Block Connectivity<br>300W AC to DCアダプター                                                                                   |
| OS            | Windows 10 IoT Enterprise / Windows 11 IoT Enterprise / Linux各種 (お問合せ下さい)                                                                                        |
| 動作温度          | -40～70°C ※ACアダプターは0～40°C                                                                                                                                         |
| 保証内容          | 1年間 無償センドバック保証                                                                                                                                                   |

## 前面・背面

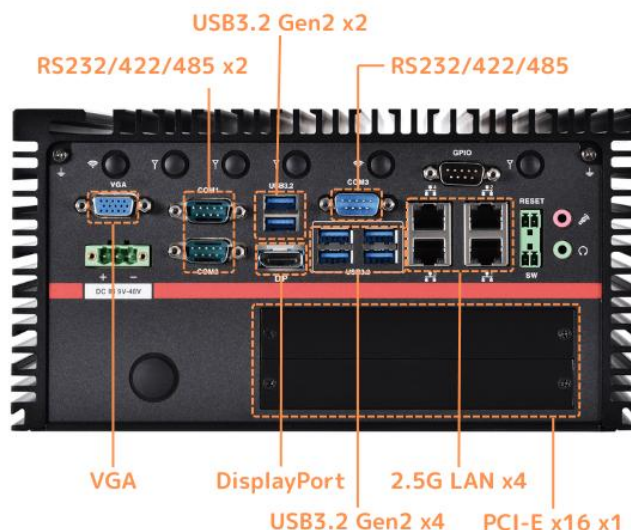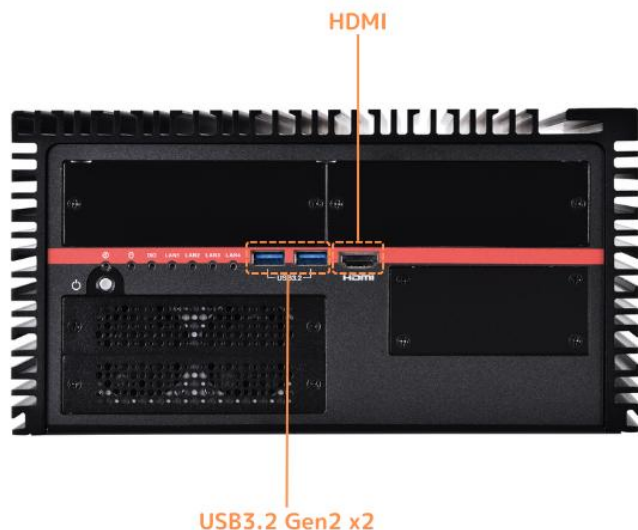

※このカタログの内容は改良のため予告無しに仕様・デザイン・価格等を変更する事がありますのでご了承下さい。  
※写真はイメージです。※このカタログに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



**FANATIC®**

株式会社ファナティック

TEL：【東京】03-5212-1466 【大阪】06-6125-5116

E-MAIL：contact\_us@fanatic.co.jp

URL：https://www.fanatic.co.jp/

[東京本社]

〒102-0076 東京都千代田区五番町1丁目11番 五番町TMビル

[大阪支店]

〒541-0048 大阪市中央区瓦町2丁目3-10 瓦町中央ビル6F



製品に関するご相談・お問い合わせは