

GPU搭載対応 エッジAIボックスPC



第14/13/12世代インテル[®]
Core™ プロセッサ搭載



NVIDIA[®] GPU搭載対応




-25°C~60°Cまでの
幅広い温度範囲



8V~48Vまでの
幅広い入力電圧



MIL規格準拠の
耐振動・耐衝撃性




PSEマーク付
ACアダプタ付属

仕様（ベースモデル：ご要望や要件にあわせてカスタマイズいたします）

モデル名	FAS-13100
CPU	第13世代 インテル® Core™ i9-13900TE (24C/32T, 32M Cache, 1.0GHz, TDP35W) ※第14/13世代インテル® Core™ i9/i7/i5/i3プロセッサから選択可
チップセット	インテル® R680E
メモリー	16GB DDR5 non-ECC SO-DIMM (16GB×1) ※空きスロット1、最大64GB
補助記憶装置	480GB SATA SSD x1 ※リムーバブル対応, 空きベイ x1
LAN	2.5GbE 3ポート (RJ45) ※オンボード
Wi-Fi/BT	オプションで対応可能
標準インターフェース	HDMI 1ポート, DisplayPort 2ポート USB 3.2 Gen2 6ポート, USB 3.2 Gen1 2ポート, USB 2.0 2ポート 8bit isolated DIO(4-in/4-out, terminal block) ※オプション
COMポート	RS232/422/485 2ポート, RS232 4ポート
拡張スロット	Mini PCIe socket x1 (PClex1/USB 2.0) PCIe Gen4 x4 slot x1 PCIe Gen4 x16 slot x1 ※最大サイズ 229 x 123.24 x 49.6 mm(*1)
ケース	小型ファン付ボックスシャーシ
外形寸法(W×D×Hmm)	242 x 241.4 x 137
電源	8~48V Wide Range DC Input w/Power terminal block to power jack adapter ※330Watt AC to DCアダプター (PSE対応) 付属
OS	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 日本語 Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 日本語 Linux各種 (お問合せ下さい)
動作温度	-25~60°C ※ACアダプターは0~40°C
対応規格	EMC : CE (IEC 61000-6-2/4), FCC, BSMI Safety : CE-LVD, CB, BSMI ※必要な認証により出荷条件が異なりますので、事前にお知らせください。
保証内容	1年間 無償センドバック保証

*1：拡張カードの長さが200mmを超える場合は、システムファンの位置を調整する必要があります。

前面・背面

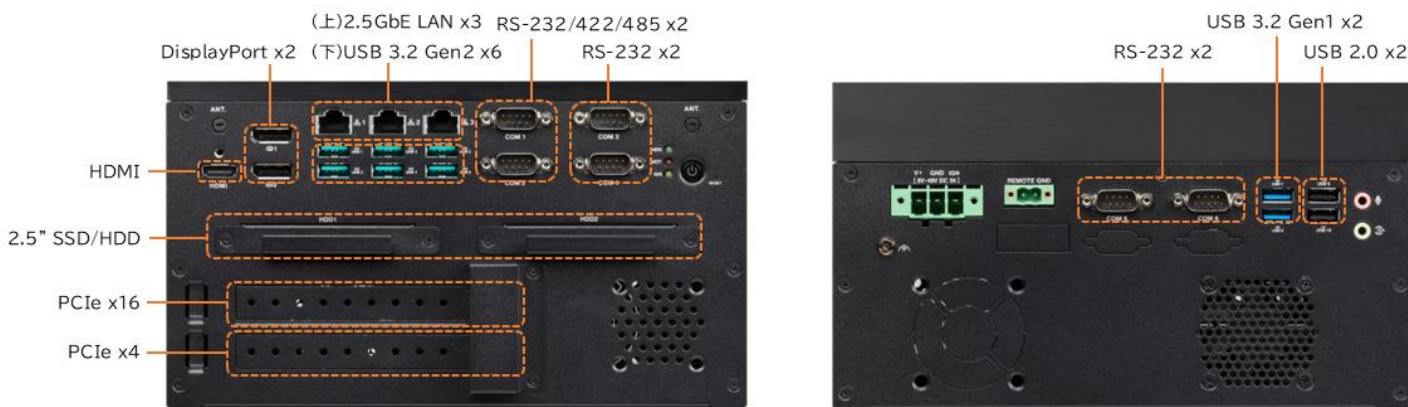

※このカタログの内容は改良のため予告無しに仕様・デザイン・価格等を変更する事がありますのでご了承下さい。

※写真はイメージです。※このカタログに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



FANATIC®

株式会社ファナティック

TEL：【東京】03-5212-1466 【大阪】06-6125-5116

E-MAIL：contact_us@fanatic.co.jp

[東京本社]

〒102-0076

東京都千代田区五番町1丁目11番 五番町TMビル

[大阪支店]

〒541-0048

大阪市中央区瓦町2丁目3-10 瓦町中央ビル6F

製品に関するご相談・お問い合わせは